



## VIKING WINDOW VOLDIKUKS

Eesti kapitalil põhinev Viking Window AS alustas puitakende ja välisuste tootmist 1997. aastal. Tänapäevaks on Järvamaal Mäos tegutsev ettevõtte tõusnud juhtivaks väljapoole avanevate puit- ja puit-alumiiniumakende tootjaks Eestis ning oma toodanguga ka rahvusvahelisel turul väga hinnatud. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Viking Window prioriteedid on toodete kõrge kvaliteet, kliendisõbralik teenindus ning kiire ja täpne tarne. Valmistame kõik tooted konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt ehk eritellimuste järgi, kasutades keskkonnasäästlikke materjale.



2000. aastast on Viking Window AS-is rakendatud ISO 9001 standardile vastav kvaliteedi-juhtimise süsteem ja 2005. aastast ISO 14001 standardile vastav keskkonnamuhtimise süsteem. Meie tootmine vastab ka Ühendkuningriigi standardile BS 644.



The mark of responsible forestry

2007. aastast on meil FSC tarneahela sertifikaat, mis tõendab, et kasutame Tellija soovi korral toodete valmistamisel heaperemehelikult majandatud metsast pärit puitu.




2009. aasta algusest vastavad ettevõtte valmistatud väljapoole avanevad aknad nii ilmastikukindluse, materjalide kui tootmise kvaliteedi poolest Norra Ukse ja Akna Kontrolli nõuetele.

## Voldikuks


Voldikuks sobib välisukseks rõdule, verandale ja mujale, kus pole ruumi traditsiooniliselt sisse- või väljapoole avaneva ukse jaoks. Voldikukse peamiseks eeliseks lükandukse ees on võimalus ukseava n-ö täiesti puhtaks teha nii, et kokkuvolditavad ukselehed jäävad pärast avamist toote küljele.

Uks valmistatakse Viking Window DK10 sissepoole avaneva puitakna baasil ja seetõttu ei ole sellel traditsioonilisele uksele omast madalat uksepakku. Valikus on kahekordse ja kolmekordse klaaspaketiga tooted. Samuti on võimalik valida puit ja puit-alumiinium viimistluse vahel. Sulusesüsteemina kasutatakse ROTO hingestust.

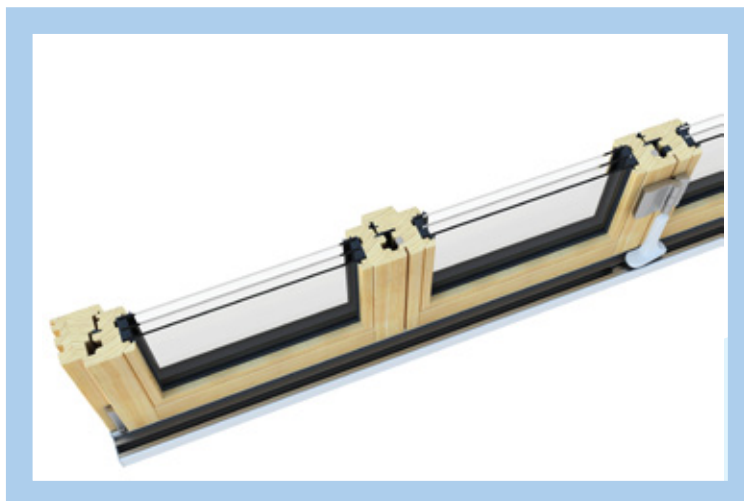


## Näited voldikukse avanemise võimalustest


SKEEM 330




SKEEM 321




SKEEM 431




SKEEM 532




SKEEM 541





SKEEM 550




SKEEM 633



SKEEM 651

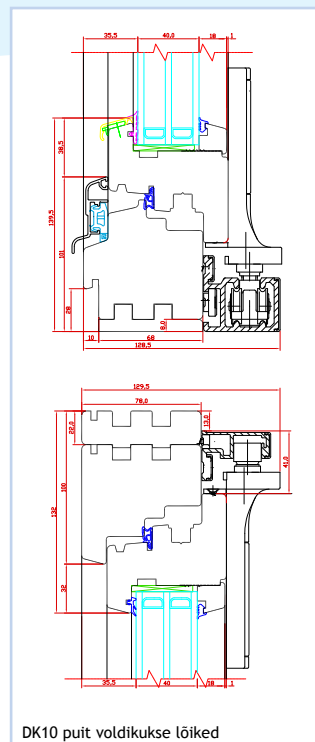

DK10 puit voldikukse lõiked

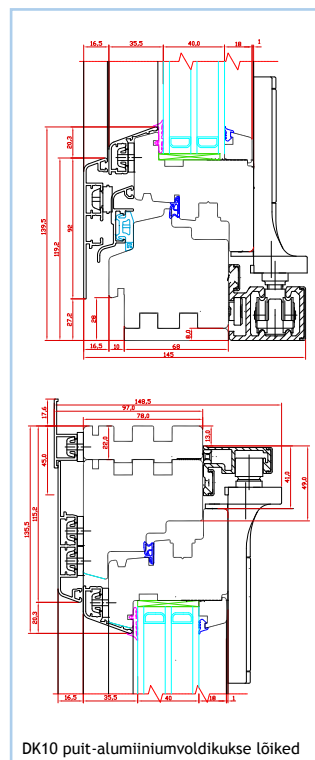

DK10 puit-alumiiniumvoldikukse lõiked

## Tehnilised andmed

### Soojusjuhtivus

- Kahekordse klaasiga variant  $U_w = 1,29 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Kolmekordse klaasiga variant  $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Termokatkestusega uks  $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### Mürasummutus

- Kahekordse klaasiga variant  $R_w (C; Ctr) = 33\text{db} (-1; -4)$ ;
- Kolmekordse klaasiga variant  $R_w (C; Ctr) = 35\text{db} (-1; -5)$ .
- Ristlõiked: leng 78 x 78 mm; raam 78 x 78 mm; impost 105 x 78 mm; prosspulk 63 x 78 mm või 85 x 78 mm.
- Mäni liimpuit A1-A3.
- Pakk: DK10 akna alumine profiil koos suluse siinidega.
- Puitdetailid on töödeldud vesialuselise immutusvedelikuga.
- Klaaspakett: kahekordne klaaspakett 26 mm ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ); kolmekordne klaaspakett 40 mm ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).
- Sulustus: ROTO.
- Maksimum lengi mõõdud (LxK) 4,3 x 2,5 m.
- Avaneva raami kaal kuni 130 kg.

## Garantii

Tootele kehtib 5-aastane garantii.

PEAKONTOR JA TOOTMINE  
Mäo, Järvamaa 72751  
tel +372 384 8900  
faks +372 385 3027  
viking@viking.ee

TALLINNA ESINDUS  
Järve Keskus  
Pärnu mnt 238, 11624  
tel +372 677 1730  
faks +372 677 1731  
krista@viking.ee  
er@viking.ee

PÄRNU ESINDUS  
Papiniidu tn 5, 80010  
Sillakeskus, Büroomaja 2  
tel + 372 444 2666  
faks +372 442 0448  
int@viking.ee

TARTU ESINDUS  
Riia mnt 128, 50411  
tel +372 738 0114  
faks +372 738 0119  
tarmom@viking.ee

[www.viking.ee](http://www.viking.ee)