

VIKING WINDOW TRADITSIOONILINE VÄLISUKS

Eesti kapitalil põhinev Viking Window AS alustas puitakende ja välisuste tootmist 1997. aastal. Tänapäevaks on Järvamaal Mäos tegutsev ettevõtte tõusnud juhtivaks väljapoole avanevate puit- ja puit-alumiiniumakende tootjaks Eestis ning oma toodanguga ka rahvusvahelisel turul väga hinnatud. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Viking Window prioriteedid on toodete kõrge kvaliteet, kliendisõbralik teenindus ning kiire ja täpne tarne. Valmistame kõik tooted konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt ehk eritellimuste järgi, kasutades keskkonnasäästlikke materjale.



2000. aastast on Viking Window AS-is rakendatud ISO 9001 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteem ja 2005. aastast ISO 14001 standardile vastav keskkonnanjuhtimise süsteem. Meie tootmine vastab ka Ühendkuningriigi standardile BS 644.



The mark of
responsible forestry

2007. aastast on meil FSC tarneahela sertifikaat, mis tõendab, et kasutame Tellija soovi korral toodete valmistamisel heaperemehelikult majandatud metsast pärit puitu.



2009. aasta algusest vastavad ettevõtte valmistatud väljapoole avanevad aknad nii ilmastikukindluse, materjalide kui tootmise kvaliteedi poolest Norra Ukse ja Akna Kontrolli nõuetele.

Viking Window toodab traditsioonilisi välisuksi, terrassi- ja rõduksi ning need on kas välja või sissepoole avanevad. Uksed valmistatakse täispuidust profiilidest. Tehakse ka puit-alumiinium uksi, kus puitakse välisküljele on lisatud alumiiniumprofiilid.

Täitena kasutatakse soojustatud tahveldust või kahekordset klaaspaketti. Traditsioonilise välisukse soojusjuhtivus on $U_w = 1,4 \text{ W/ m}^2\text{K}$.

Võimalik on on tellida nii ühe kui kahepoolset ust (st. kas ühe või kahe ukselehega). Lukustus ja hingesüsteemid on pärit Rootsi tootjalt ASSA kelle kolmepunkti lukustust kasutame välisustel ja lihtsamat sulgursüsteemi terrassi- ja rõduustel. Uste värvivaliku saab teha RAL ja NCS värvikataloogi või Viking toonlakikataloogi järgi vastavalt tellija eelistusele.



Sisseavatav puituks



Sisseavatav puit-alumiiniumuks



Väljaavatav puituks



Väljaavatav puit-alumiiniumuks

Valik populaarsematest mudelitest, mida Viking Window pakub:



VU-1 VU-2 VU-3 VU-4 VU-5 VU-6 VU-7




VU-8 VU-9 VU-10 VU-11 VU-12 VU-13 VU-14



VU-15 VU-16 VU-18


Traditsioonilise välisukse tehnilised näitajad:

- Soojusjuhtivus: $U_w = 1,4 \text{ W/ m}^2\text{K}$;
- Mürasummutus: $R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -4)$;
- Ristlõiked: leng 44 x 116 mm; raam 61 x 99 mm; vahepuu 61 x 99 mm; prosspulk 50 x 61 või 44 x 61 mm;
- Männi liimpuit A1-A3; tamm-alumiiniumpakk või alumiiniumpakk 25 x 116 mm;
- Puitdetailid on töödeldud vesialuselise immutusvedelikuga;
- Klaas ja täidised: kahe klaasiga klaaspakett (26 mm; $U_g = 1,1 \text{ W/ m}^2\text{K}$); vahtplastist soojustusega 26 mm spooniga või MDF tädistahvel; vahtplastist soojustusega 40 mm liimpuidust või MDF freestahvel;
- Sulustus: ASSA hinged, Fix kremoonid, Fix või ASSA käepidemed, RUKO või ASSA lukustusmehhanismid.

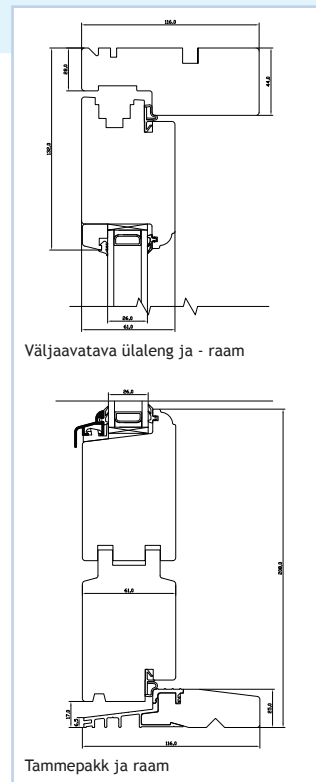

Väljaavatava ülaleng ja - raam

Tammepakk ja raam

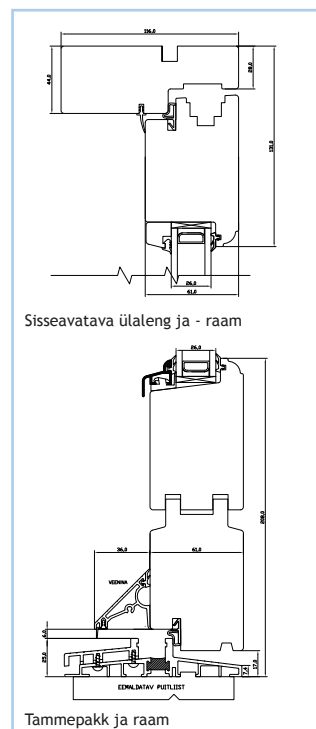

Sisseavatava ülaleng ja - raam

Tammepakk ja raam



EN 14351-1:2006 + A1:2010

Garantii

Tootele kehtib 5-aastane garantii.

PEAKONTOR JA TOOTMINE
Mäo, Järvamaa 72751
tel +372 384 8900
faks +372 385 3027
viking@viking.ee

TALLINNA ESINDUS
Järve Keskus
Pärnu mnt 238, 11624
tel +372 677 1730
faks +372 677 1731
ma@viking.ee

PÄRNU ESINDUS
Papiniidu tn 5A/1, 80010
Sillakeskus, Büroomaja 2
tel + 372 444 2666
faks +372 442 0448
int@viking.ee

TARTU ESINDUS
Riia mnt 128, 50411
tel +372 738 0114
faks +372 738 0119
tarmom@viking.ee

www.viking.ee