



SW14 PUIT-ALUMIINIUM VÄLISUKS

Eesti kapitalil põhinev Viking Window AS alustas puitakende ja välisuste tootmist 1997. aastal. Täna on Järvamaal Mäos tegutsev ettevõtte tõusnud juhtivaks puit- ja puit-alumiiniumakende tootjaks Eestis ning oma toodanguga ka rahvusvahelisel turul väga hinnatud. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Viking Window prioriteedid on toodete kõrge kvaliteet, kliendisõbralik teenindus ning kiire ja täpne tarne. Valmistame kõik tooted konkreetse kliendi soovidest lähtuvalt ehk eritellimuste järgi, kasutades keskkonnasäästlikke materjale.



2000. aastast on Viking Window AS-is rakendatud ISO 9001 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteem ja 2005. aastast ISO 14001 standardile vastav keskkonnujuhtimise süsteem. Meie tootmine vastab ka Ühendkuningriigi standardile BS 644.



The mark of responsible forestry

2007. aastast on meil FSC® tarneahela sertifikaat, mis tõendab, et kasutame Tellija soovi korral toodete valmistamisel heaperemehelelikult majandatud metsast pärit puitu.



2009. aasta algusest vastavad ettevõtte valmistatud väljapoole avanevad aknad nii ilmastikukindluse, materjalide kui tootmise kvaliteedi poolest Norra Ukse ja Akna Kontrolli nõuetele.


SW14 VÄLJAAVATAV PUIT-ALUMIINIUM VÄLISUKS

Passiivmajadele mõeldud SW14 puit-alumiinium täispuidust detailidest lehega välisuks, mille välimine külg on kaetud alumiiniumprofiilidega.

Ukselehel on võimalik tädisena kasutada kas 50 mm kahe selektiivklaasiga paketti või 50 mm soojustusega tahvlit. Kasutatavad tihendid tagavad ilmastikukindluse ja heliisolatsiooni. Turvalisuse eest hoolitseb hea reguleeritavusega mitmepunktilukustusega kremon.

Lisaks välisuksele kuuluvad sellesse tooterühma ka lihtsama sulustussüsteemiga terrassiuks. Mitteavaneva ukse külgelemendina saab kasutada kinnist SW14 puit-alumiiniumakent.

Uks avaneb väljapoole. Sulgemisel fikseerib tuuleriiv ukse asendi. Õhutiheduse tagavad uksele tihendid. Lukustamiseks tuleb esmalt tõsta ukse käepide üles - rakenduvad kremonni alumine ja ülemine konks - seejärel on võimalik uks lukustada kas võtmest või väädenupust (nn. liblikas). Uksel on kolmepunkti lukustus tagamaks paremat turvalisust.

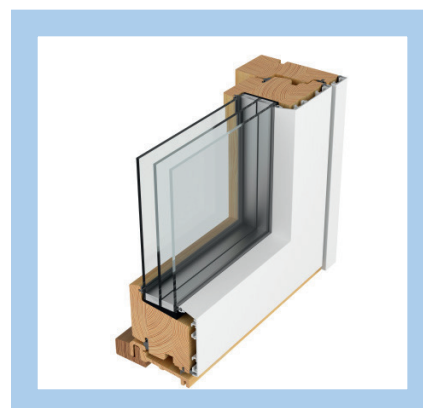


SW14 VÄLJAAVATAV PUIT-ALUMIINIUM VÄLISUKS




	L MinL	Max	K Min	K Max
Raam	634	933	1651	2390
Leng	700	1010	1720	2455

Tehnilised näitajad:


- Avanemissuund: Väljaavatav;
- Soojusjuhtivus: $UW = 0,70 \text{ w/m}^2\text{k}$;
- Mürasummutus: $RW (c; \text{ctr}) = 34\text{db} (-1; -4)$;
- Lengi sügavus: 133 mm;
- Raami ja lengi materjal: Männi liimpuit; kvaliteediklass a1-a3; ukse välimine külg on kaetud pulbervärvitud alumiiniumprofiilidega;
- Ukse lävepakk: Fiiberpakk tammepuidust liistuga;
- Klaaspakett: Paksus 50 mm; Kolme klaasiga sh. Kaks selektiivklaasi; Parim klaaspaketi u-väärtus $0,47 \text{ w/m}^2\text{k}$;
- Täitetahvel: 50 mm mdf või abachi; soojustatud vahtpolüstürooliga;
- Sulustus: Hinged - Dr HAHN või analoogne; GreenteQ käepidemed
- Lukustus: nn europrofiili südamik (WILKA);

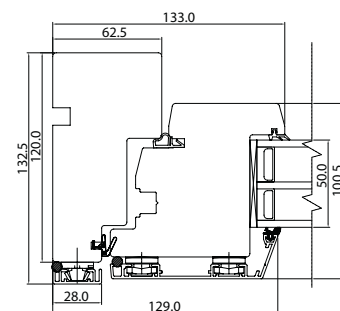

 Lõige külglengist koos raamiga

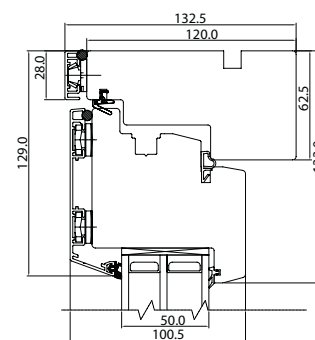

 Lõige raami/lengi ülaosast

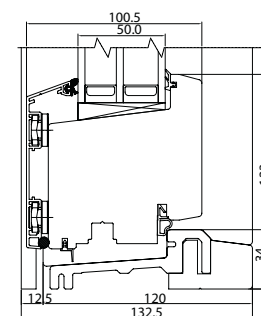

 Lõige alalõige koos raamiga

Garantii

Kõigile toodetele kehtib 5-aastane garantii.

www.viking.ee

PEAKONTOR JA TOOTMINE
Mäo 72751 Järvamaa
tel +372 384 8900
faks +372 385 3027
viking@viking.ee

TALLINNA ESINDUS
Järve Keskus
Pärnu mnt 238, 11624
tel +372 677 1730
faks +372 677 1731
tallinn@viking.ee

PÄRNU ESINDUS
Sillakeskus büroo hoone 2
Papiniidu 5A/1, 80010
tel + 372 444 2666
faks +372 442 0448
parnu@viking.ee

TARTU ESINDUS
Riia mnt 128, 50411
tel +372 738 0114
faks +372 738 0119
tartu@viking.ee